
TOLLENS

TOLL'AZUR OPAQUE

Lasure opacifiante, satinée, aux résines acryliques pures en phase aqueuse. Extérieur - Intérieur



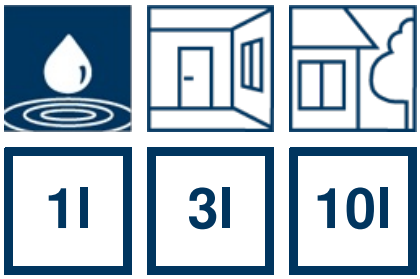

Destination

- Protection et décoration de la plupart des bois
- Travaux neufs et rénovation

Propriétés

- Protège contre les intempéries
- Microporeux et souple, laisse respirer le bois.
- Aspect satiné tendu et opacifiant, souligne et met en valeur la structure du bois
- Phase aqueuse, séchage rapide.
- Facilité d'application et d'entretien

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide légèrement onctueux
Masse volumique	1,26 kg/l
Extrait sec	En volume : 31% En poids: 45%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 129 g/l COV.
Aspect du film	Non filmogène
Brillant spéculaire	Sans objet
Rendement	7 à 12 m2/l, selon l'état des surfaces et la porosité des supports
Temps de séchage (à 20°c et 65% H.R.)	Sec au toucher : 30 mn Recouvrable : 2h Le séchage est retardé par temps froid, humide et sur supports très poreux.
Teintes	Incolore.
Conditionnement	3 l et 10 l
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Stocker à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

CONSEILS DE TRAITEMENT

Traitement

Dilution	Brosse, rouleau: Prêt à l'emploi En impression, diluer jusqu'à 10% d'eau
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1

Supports

Description	Etat et qualité conformes au DTU 59.1, vérifier la conformité à l'EN 335
Non revêtues	• Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc…)
Revêtues	• Bois revêtus d'une ancienne lasure ou peinture microporeuse adhérentes. • Autres supports, nous consulter.

Système d'application

Surfaces	Travaux neufs (bois neufs)	Travaux de rénovation : Bois revêtus d'une ancienne lasure ou peinture microporeuse adhérentes	Travaux de rénovation : Bois anciens à faible cohésion de surface revêtus ou décapés
Primer	1 couche de TOLL'AZUR IMPRIM* ou TOL-PRIM U dilué	1 couche de TOLL'AZUR OPAQUE diluée jusqu'à 10% d'eau	1 couche de TOLL-AZUR IMPRIM* ou TOL-PRIM U dilué
Couche intercalaire			
Finition	2 couches de TOLL'AZUR OPAQUE	1 couche de TOLL'AZUR OPAQUE	2 couches de TOLL'AZUR OPAQUE
Usage			
Type de systéme			

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsbilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.

TOLLENS

TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be