TOLLENS

TOLL-METAUX ANTIROUILLE

Universele antiroestprimer op basis van alkydharsen en roestwerende pigmenten



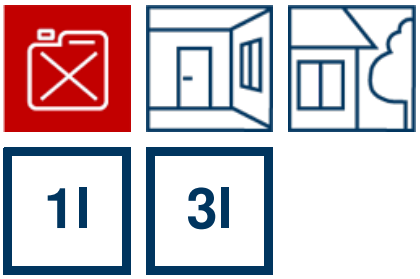

1l 3l

Toepassing

Geschikt voor ferro en non-ferrometalen.
Afdoende bescherming voor traditionele metaalconstructies in de bouw. Nieuwbouw en renovatiewerken.
Speciaal aangepast voor specifieke schilderwerken

Eigenschappen

Universeel product.
Roestwerend.
Overschilderbaar door de meest voorkomende verfsoorten : alkyd, urethaanalkyd, watergedragen acrylaten, enz. ....

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Familie I - Classe 4a

KENMERKEN

Kenmerken

Aspect in de pot	Dik vloeibaar
Dichtheid	1,43 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 51% In gewicht: 72%
Vlampunt	38°C
VOS	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/i) : 600 g/l (2007), 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 499 g/l.
Aspect van de film	Strak vloeiend
Glansgraad	Middenzijdeglans
Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)	10 à 11 m2/l, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de applicatiemethode. Aanbevolen droge filmdikte : 35 à 45 µ per laag.
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog : 2 uur Handdroog : 4 uur Overschilderbaar : 24 uur
Kleuren	Wit, middengrijs, roodbruin.
Verpakking	5 l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

ERKINGSADVIEZEN

Verwerking

Verdunning	Borstel, rol : gebruiksklaar Pistool : verdunnen met 10 à 15% volumedelen wasbenzine
Voorbereiding van het product	Oproeren alvorens in gebruikname
Gereedschap	Borstel : bevordert de hechting

VERWE

	Verfroller, pneumatisch pistool of airlesspistool
Reiniging van het gereedschap	White Spirit
Verwerkingsvoorwaarden	Conform norm DTU 59.1 TOLL-METAUX ANTIROUILLE niet verwerken bij omstandigheden die condensatie kunnen veroorzaken. Nieuwe galvanisé: Verplicht afbijten en opschuren.

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1
Onbehandeld	Ferro en non-ferrometalen
Behandeld	Metalen behandeld met een goed hechtend verfsysteem. Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.

Voorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1
Onbehandelde ondergronden	Indien nodig ontvetten met een epoxyverdunner
Behandelde ondergronden	Indien nodig ontvetten met een epoxyverdunner

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Metalen oppervlakken onbehandeld	Metalen oppervlakken behandeld
Grondlaag of primer	Het oppervlak voorbereiden volgens de regels van de kunst	Het oppervlak voorbereiden volgens de regels van de kunst
Tussenlaag	1 laag TOLL-METAUX ANTIROUILLE vol aanbrengen	Het ontroeste metaal bijwerken met TOLL-METAUX ANTIROUILLE
Afwerking	1 of 2 lagen afwerkingsverf aanbrengen binnen een termijn van maximul 3 maanden	1 of 2 lagen afwerkingsverf aanbrengen binnen een termijn van maximul 3 maanden
Vereist gebruik		
Systeemtype		

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning… met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie.en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.

TOLLENS

TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België
Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be