TOLLENS

TOLL'AZUR OPAQUE

Watergedragen, dekkende en zijdeglanzende beits op basis van zuivere acrylaatharsen



Toepassing


Bescherming en verfraaiing van de meeste houtsoorten.
Nieuwbouw en onderhoudswerken.

Eigenschappen

• Bescherming tegen alle weersomstandigheden
• Microporeus en soepel : laat het hout ademen
• Strakke zijdeglans en dekkend aspect, bewaart en accentueert de houtstructuur
• Watergedragen, vlugge droging en reukarm.
• Eenvoudig in verwerking en onderhoud.

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Familie I – Klasse 7b2

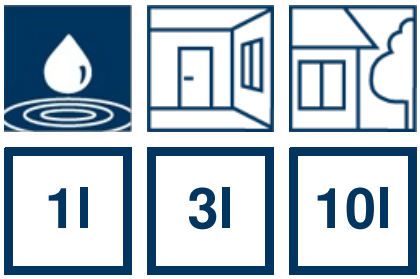

KENMERKEN

Kenmerken

Aspect in de pot	Licht smeuïge vloeistof
Dichtheid	1,26 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 31% In gewicht: 45%
Vlampunt	NVT
VOS	EU limietwaarde voor dit product (cat A/e) : 130 g/l (2010) Dit product bevat maximum 129 g/l VOS
Aspect van de film	Strak
Glansgraad	Zijdeglans
Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)	Geschaafd hout: 8 à 13 m2/l Ongeschaafd hout: 4 à 8 m2/l Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingswijze
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog: 30 minuten Droog : 2 uur Overschilderbaar : 6 uur Hard: 24 uur
Kleuren	60 kleuren van de TOLL'AZUR OPAQUE kleurkaart : realiseerbaar vanuit wit en gangbare basis
Verpakking	1 l, 3 l en 10 l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

ADVIEZEN

Verwerking

Verdunning	Kwast, rol : gebruiksklaar Als voorstrijk, tot 10% verdunnen met water

VERWERKING

Voorbereiding van het product	Oproeren alvorens in gebruikname
Gereedschap	Kwast, rol
Reiniging van het gereedschap	Water
Verwerkingsvoorwaarden	Conform norm DTU 59.1 ° Niet aanbrengen op gebarsten hout, zeer poreus of tegenoversteld met te weinig porositeit (uitgezonderd op Tol-Prim U) ° Buiten niet aanbrengen op horizontale oppervlakken of oppervlakken met opstaand water met frequente condensatie.

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1
Onbehandeld	• Hout en afgeleiden, uitgezonderd houtsoorten met bijzondere inhouds- stoffen.
Behandeld	• Hout behandeld met een oude goed hechtende, mircoporeuze beits of verf. • Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.

Voorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1
Onbehandelde ondergronden	Eventuele vergrijzing verwijderen met RENOVATEUR DE BOIS. Ontvetten en verwijderen van uitbloeiingen met een epoxyverdunner. Opschuren met korrel type 80 tot 100.
Behandelde ondergronden	Met een beits of microporeuze verflaag, goed hechtend. Opschuren met korrel type 80 tot 100.

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Nieuwbouw (onbehandeld hout)	Renovatie: hout behandeld met een hechtende oude beits of microporeuze verf	Renovatie: verweerd of gedecapeerd hout	* Toll-Azur Imprim raadpleeg Tollens
Grondlaag of primer	1 laag TOLL'AZUR IMPRIM*, of TOL-PRIM U verdund	1 laag TOLL'AZUR OPAQUE verdund met 10% water	1 laag TOLL-AZUR IMPRIM*, of TOL-PRIM U verdund met 10% water	
Tussenlaag				
Afwerking	2 lagen TOLL'AZUR OPAQUE	1 laag TOLL'AZUR OPAQUE	2 lagen TOLL'AZUR OPAQUE	
Vereist gebruik				
Systeemtype				

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning… met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie.en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.

TOLLENS

TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België
Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be