

POLYDECO BRILLANT

Vernis transparent, tendu, brillant, aux résines alkydes pures en phase aqueuse Intérieur

Destination


Spécialement conçu pour la protection des peintures et revêtements décoratifs intérieurs en particulier ILLUMITEX, PIAZZA (voir fiches techniques)

Propriétés

- Préserve la structure et l'aspect des peintures décoratives
- Améliore la résistance aux salissures des peintures décoratives
- Facilite leur entretien
- Aptitude au nettoyage conforme au DTU 59.1

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

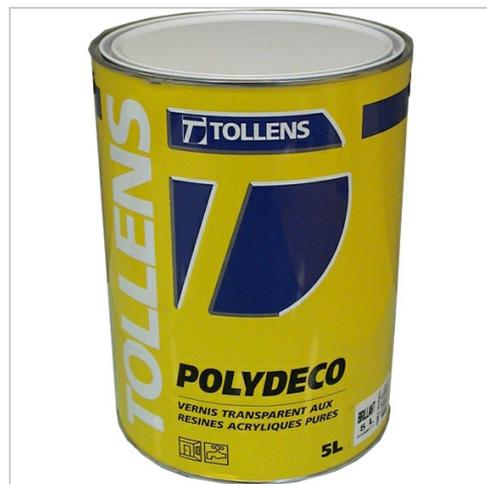

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Aspect en pot | Liquide laiteux, acquiert sa transparence après séchage. |
| Masse volumique | 1,03 kg/l |
| Extrait sec | En volume : 28% En poids: 30% |
| COV | Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 99 g/l COV. |
| Point éclair | Sans objet |
| Aspect du film | Tendu. |
| Brillant spéculaire | 80 sous 60°, brillant |
| Rendement (Selon la norme NF T 30-073) | 10 à 12 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application |
| Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.) | Hors poussière : 2 h Sec : 3 h Recouvrable : 16 h |
| Teintes | Incolore. |
| Conditionnement | 1 L et 5 L |
| Conservation | 12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri des fortes chaleurs |

Traitement

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Dilution | Prêt à l'emploi |
| Préparation du produit | Brasser avant sa mise en œuvre. |

Matériel d'application Brosse, rouleau antigoutte

Nettoyage des outils Eau

Conditions d'application Conformes au DTU 59.3.

Supports

Description Etat et qualité conformes au DTU 59.1

Non revêtues • Peintures et revêtements muraux décoratifs intérieurs, adhérents • Autres supports, nous consulter

Surfaces problématiques • Bois et dérivés • Ne convient pas pour les sols • Ne constitue pas un système anti-graffiti

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique
Tél (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be