

# TOL MAT RENOVATION (ALASKA)

Matte, solventgedragen verf op basis van kalkhoudende olie.

## Toepassing


- Voor plafonds
- Geschikt voor zwakke muren van oude bouwwerken die niet onderhevig zijn aan circulatie
- Kan onmiddellijk verwerk worden op oude of kalkhoudende verflagen
- Nieuwbouw en renovatie binnen

## Eigenschappen

- Laat een onmiddellijke verwerking toe, zonder aanzetten.
- Spanningsvrije verffilm, bouwt geen spanning op in de ondergrond.
- Zeer mat.
- Mooie witheid.
- Groot vullend vermogen.
- Dekkend vanaf de eerste laag.
- Zeer goed isolerend vermogen tegen vlekken.
- Verwerkingscomfort : grote open tijd, goede vloeï, weinig spatten.
- Verwerking in 2 lagen dezelfde dag, 'nat in nat' (na mat trekken van de 1ste laag)

## Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 2b

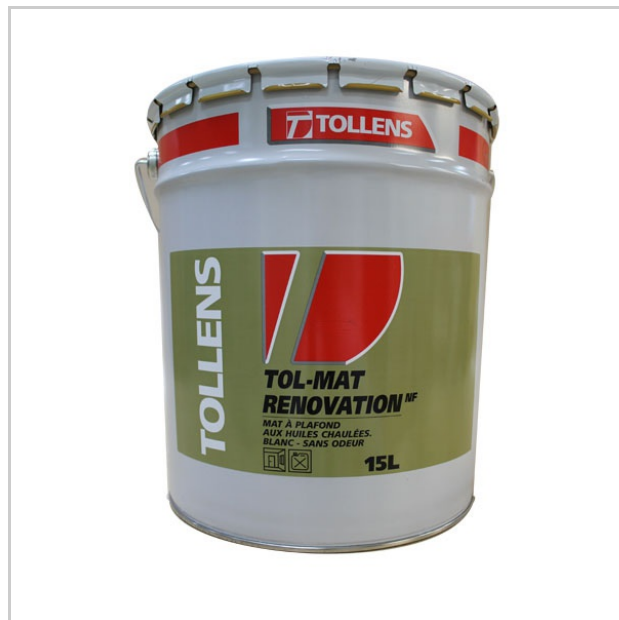

## Kenmerken

<b>Aspect in de pot</b>	Smeuïge vloeistof
<b>Dichtheid</b>	1,50 kg/l
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume: 46% In gewicht: 72%
<b>Viampunt</b>	NVT
<b>VOS</b>	Eu limietwaarde voor dit product (cat. A/g) : 350 g/l (2010). Dit product bevat maximum 349 g/l COV.
<b>Aspect van de film</b>	Licht gestructureerd, zéér mat
<b>Glansgraad</b>	<3 onder 60° - mat
<b>Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	9 à 11 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de staat van de ondergrond en de verwerkingsmethode
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Droog : 3 uur Overschilderbaar: « nat in nat » (na mat trekken van de eerste laag) of 24 uur voor gezonde ondergronden, 48 uur voor zwakke ondergronden.
<b>Kleuren</b>	Wit. Kan aangekleurd worden met wit en alle gangbare basissen.
<b>Verpakking</b>	15 l
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

## Verwerking

<b>Verdunning</b>	Gebruiksklaar
<b>Vorbereiding van het product</b>	Oproeren alvorens in gebruikname
<b>Gereedschap</b>	Kwast en rol
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	White Spirit
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	Conform norm DTU 59.1
	<u>Verwerking vh product</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het aanbrengen van de 2de laag kan 'nat in nat' gebeuren, van zodra de 1ste laag is mat geworden</li> <li>• Of 24 uur wachten voor gezonde ondergronden, 48 uur voor zwakke ondergronden</li> </ul>
	<u>Voorzorgsmaatregelen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teneinde het risico op glanzen te vermijden, niet verwerken op oppervlakken die aangeraakt worden of in contact komen met voorwerpen.</li> </ul>

## Ondergronden

<b>Omschrijving</b>	Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1 Op bevuilde, bewalmde en roestbruine oppervlakken
<b>Onbehandeld</b>	• Afgeleiden van plaaster. • Schildersplamuren, ... • Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.
<b>Behandeld</b>	• Ondergronden hierboven vermeld, behandeld met oude goed hechtende verflagen. • Oude kalkverven. • Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.

## Vorbereiding

<b>Omschrijving</b>	Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1
---------------------	---

## Verwerkingssysteem

<b>Ondergrond</b>	Plafonds
<b>Grondlaag of primer</b>	Indien nodig
<b>Tussenlaag</b>	
<b>Afwerking</b>	2 lagen TOL MAT RENOVATION
<b>Vereist gebruik</b>	
<b>Systeemtype</b>	

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België  
 Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50  
 E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be