

# TOL-PRIM A

Hechtprimer, ééncomponent op basis van geësterfiëerd epoxyhars. Solventgedragen.

## Toepassing


- Hechtlaag voor moeilijke ondergronden (zie rubriek ondergronden)
- Nieuwbouw en renovatiewerken, in droge of vochtige ruimtes

## Eigenschappen

- Zeer sterke hechting op gladde oppervlakken
- Overschilderbaar met solvent- en watergedragen verven

## Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Klasse 10g

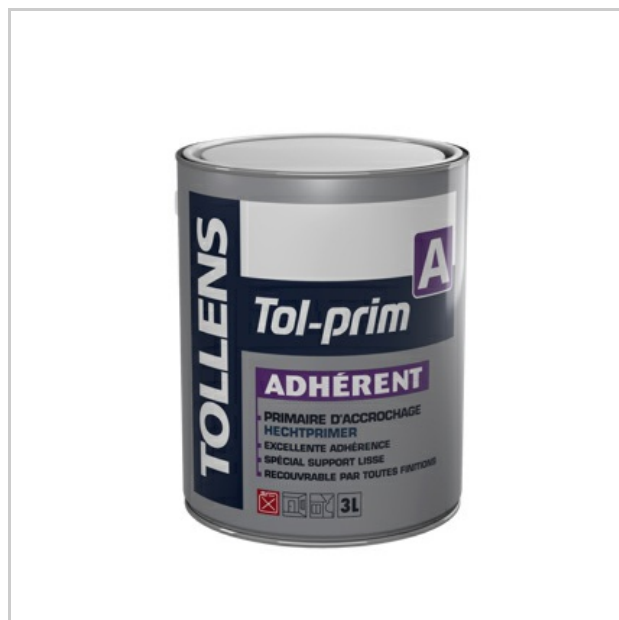

## Kenmerken

<b>Aspect in de pot</b>	Smeuïge vloeistof
<b>Dichtheid</b>	1,23 kg/L
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume: 43% In gewicht: 64%
<b>Vlampunt</b>	38°C
<b>VOS</b>	EU limietwaarden voor dit product (cat. A/i) : 500g/l (2010). Dit product bevat max. 499g/l VOS
<b>Aspect van de film</b>	Strak
<b>Glansgraad</b>	zijdeglans
<b>Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	12 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de staat van de ondergrond en de verwerkingsmethode
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Stofdroog : 4 uur Droog : 8 uur Overschilderbaar : 24 uur, maximum 72 uur
<b>Kleuren</b>	Wit en middengrijs
<b>Verpakking</b>	1L, 3L en 10L
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

**Verwerking**

<b>Verdunning</b>	Kwast, rol met korte haren : klaar voor gebruik, mogelijkheid tot 10% te verdunnen. Conventioneel pistool : ongeveer tot 10% verdunnen met wasbenzine. Airless : 5 tot 10% in volume verdunnen met White Spirit.
<b>Vorbereiding van het product</b>	Krachtig oproeren alvorens in gebruikname
<b>Gereedschap</b>	Kwast, rol. Conventioneel pistool en airless.
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	White Spirit
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	Conform norm DTU 59.1
<b>Speciale voorzorgsmaatregelen</b>	Indien de maximale overschildertijd is overschreden: Indien de maximale overschildertijd is overschreden: - de oppervlakken schuren om een hechtingsruwheid te creëren - of een nieuwe laag Tol-Prim A aanbrengen De variëteit aan beschikbare PVC dringt een voorafgaande test op (verenigbaarheid en de hechting)

**Ondergronden**

<b>Omschrijving</b>	Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1
<b>Onbehandeld</b>	• Glas, keramiek, glastegels, PVC, composietmaterialen, formica • Geëëtst gegalvaniseerd metaal, non-ferro metalen
<b>Behandeld</b>	• Damwandplaten of bardageplaten, voorgelakt, nieuw of oud, zonder corrosie. • Epoxy- of polyurethaanverven, goed hechtend. • Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen

**Vorbereiding**

<b>Omschrijving</b>	Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1
<b>Onbehandelde ondergronden</b>	Ontvetten en reinigen van de ondergronden
<b>Behandelde ondergronden</b>	Matteren van glanzende en zijdeglanzende oppervlakken door schuren

**Verwerkingssysteem**

<b>Ondergrond</b>	
<b>Grondlaag of primer</b>	1 laag TOL-PRIM A
<b>Tussenlaag</b>	
<b>Afwerking</b>	1 of 2 lagen verf, solventgedragen of watergedragen
<b>Vereist gebruik</b>	
<b>Systeemtype</b>	

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België  
Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50  
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be