

LONG LIFE SATIN

Kleurloze vernis, strak, zijdeglans op basis van solventgedragen alkydurethaanharsen

Toepassing


Bescherming en verfraaiing van de meeste houtsoorten.
Nieuwbouw en renovatiewerken.
Bescherming van imitatiehout en sommige patines
(raadpleeg Tollens Coatings)

Eigenschappen

- Mooi resultaat, accentueert de nerven van het hout
- Goede slijtvastheid : goede weerstand tegen schuren en stoten
- Uitstekende hechting
- Grot rendement
- Gemakkelijke verwerking

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 6a/4a

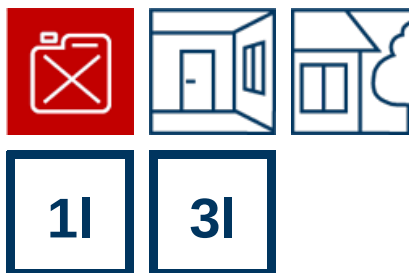

Kenmerken

Aspect in de pot	Transparante, smeuïge vloeistof
Dichtheid	0,95 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 54% In gewicht: 64%
VOS	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/e) : 400 g/l (2010). Dit product bevat maximum 399 g/l COV.
Aspect van de verffilm	Strakke verffilm
Glansgraad	60 onder 60°, gemiddelde zijdeglans
Rendement (volgens norm NF T 30-073)	14 à 19 m ² /l / afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog: 2 uur Handdroog: 3 uur Overschilderbaar : 16 uur
Kleuren	Kleurloos
Verpakking	1 l en 3 l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

Verwerking

Verdunning	Kwast, rol : gebruiksklaar, enkel de voorstrijklaag verdunnen met 10% White Spirit Pistool : verdunnen met 5 à 10% volumedelen White Spirit of wasbenzine.
Vorbereiding van het product	Oproeren alvorens te gebruiken
Gereedschap	Kwast, lakrol, gevolgd door gladstrijken met een spalter, pistool.
Reiniging van het gereedschap	White Spirit

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1
Onbehandeld	• Hout en afgeleiden uitgezonderd houtsoorten met bijzondere inhoudsstoffen (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...)
Behandeld	• Hierboven beschreven ondergronden behandeld met oude vernislagen of goed hechtende beitsen. • Imitatiehout, patines en andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.

Vorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder: verwijderen vergrijzing met Renovateur du Bois. Afbijten in het geval van niet microporeuze vernis of verfsysteem en bij slecht hechtende systemen
Onbehandelde ondergronden	Ontvetten en verwijderen van de harsuitbloeiingen met een epoxyverdunner
Behandelde ondergronden	Hout behandeld met een vernis of beits: matteren van blinkende of zijdeglanzende oppervlakken door opschuren. Geboend hout: verwijderen van de boenwas en parafinedeeltjes door schuren of afbijten.

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Naakt hout	Hout behandeld met een vernis of een beits op alkydbasis
Grondlaag of primer	1 laag LONG LIFE BRILLANT verdund met 5% volumedelen White Spirit. Laten drogen en opschuren met schuurpapier 120	
Tussenlaag	1 laag LONG LIFE BRILLANT, onverdund. Laten drogen en opschuren.	1 laag LONG LIFE BRILLANT onverdund. Laten drogen en opschuren
Afwerking	1 laag LONG LIFE SATINE ONVERDUND	1 laag LONG LIFE SATINE ONVERDUND
Vereist gebruik		
Systeemtype		

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België
 Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
 E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be