

# TOLL-METAUX ANTIROUILLE

Universele antiroestprimer op basis van alkydharsen en roestwerende pigmenten

## Toepassing


Geschikt voor ferro en non-ferrometalen.  
Afdoende bescherming voor traditionele metaalconstructies in de bouw. Nieuwbouw en renovatiewerken.  
Speciaal aangepast voor specifieke schilderwerken

## Eigenschappen

Universeel product.  
Roestwerend.  
Overschilderbaar door de meest voorkomende verfsoorten : alkyd, urethaanalkyd, watergedragen acrylaten, enz. ....

## Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a

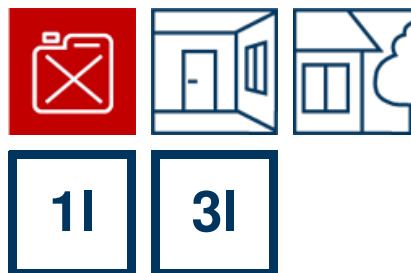

## Kenmerken

<b>Aspect in de pot</b>	Dik vloeibaar
<b>Dichtheid</b>	1,43 kg/l
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume: 51% In gewicht: 72%
<b>Vlampunt</b>	38°C
<b>VOS</b>	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/i) : 600 g/l (2007), 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 499 g/l.
<b>Aspect van de film</b>	Strak vloeiend
<b>Glansgraad</b>	Middenzijdeglans
<b>Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	10 à 11 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de applicatiemethode. Aanbevolen droge filmdikte : 35 à 45 µ per laag.
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Stofdroog : 2 uur Handdroog : 4 uur Overschilderbaar : 24 uur
<b>Kleuren</b>	Wit, middengrijs, roodbruin.
<b>Verpakking</b>	5 l
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

## Verwerking

<b>Verdunning</b>	Borstel, rol : gebruiksklaar Pistool : verdunnen met 10 à 15% volumedelen wasbenzine
<b>Vorbereiding van het product</b>	Oproeren alvorens in gebruikname
<b>Gereedschap</b>	Borstel : bevordert de hechting

Verroller, pneumatisch pistool of airlesspistool

**Reiniging van het gereedschap**

White Spirit

**Verwerkingsvoorwaarden**

Conform norm DTU 59.1

TOLL-METAUX ANTIROUILLE niet verwerken bij omstandigheden die condensatie kunnen veroorzaken.

Nieuwe galvanisé:

Verplicht afbijten en opschuren.

**Ondergronden****Omschrijving**

Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1

**Onbehandeld**

Ferro en non-ferrometalen

**Behandeld**

Metalen behandeld met een goed hechtend verfsysteem. Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.

**Vorbereiding****Omschrijving**

Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1

**Onbehandelde ondergronden**

Indien nodig ontvetten met een epoxyverdunner

**Behandelde ondergronden**

Indien nodig ontvetten met een epoxyverdunner

**Verwerkingssysteem**

<b>Ondergrond</b>	Metalen oppervlakken onbehandeld	Metalen oppervlakken behandeld
<b>Grondlaag of primer</b>	Het oppervlak voorbereiden volgens de regels van de kunst	Het oppervlak voorbereiden volgens de regels van de kunst
<b>Tussenlaag</b>	1 laag TOLL-METAUX ANTIROUILLE vol aanbrengen	Het ontroeste metaal bijwerken met TOLL-METAUX ANTIROUILLE
<b>Afwerking</b>	1 of 2 lagen afwerkingsverf aanbrengen binnen een termijn van maximul 3 maanden	1 of 2 lagen afwerkingsverf aanbrengen binnen een termijn van maximul 3 maanden
<b>Vereist gebruik</b>		
<b>Systeemtype</b>		

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België

Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be