

# POLYDECO MAT

Transparantie vernis, mat, strak op basis van zuivere acrylharsen en watergedragen.

## Toepassing

Speciaal geschikt voor het beschermen van decoratieve binnensystemen, met in het bijzonder ILLUMITEX en TOLL-O-FECT (voor meer informatie, raadpleeg de technische fiches).

## Eigenschappen

Behoud de structuur en het aspect van decoratieve binnensystemen.


Verbeterd de vuilbestendigheid van decoratieve verven.

Vergemakkelijkt het onderhoud.

Vergeelt niet : niet bij duisternis, niet bij licht.

## Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2

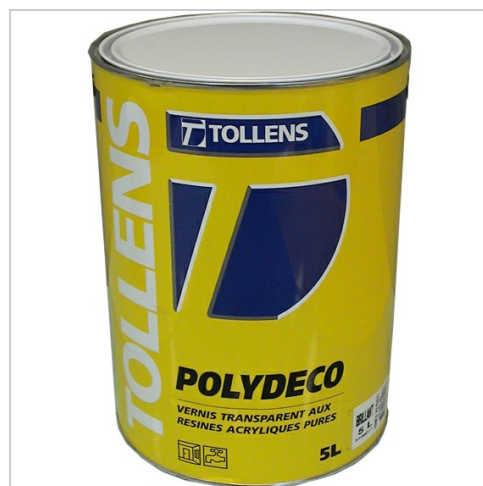

## Kenmerken

<b>Aspect in de pot</b>	Melkachtige vloeistof, bekommt zijn transparantie na droging.
<b>Dichtheid</b>	1,04 kg/l
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume: 22% In gewicht: 25%
<b>VOS</b>	VOS EU limietwaarde voor dit product (cat. A/b) : 30g/l (2010). Dit product bevat max. 29g/l.
<b>Vlampunt</b>	NVT
<b>Aspect van de verffilm</b>	Strakke verffilm
<b>Glansgraad</b>	<5 onder 85° - mat
<b>Rendement (volgens norm NF T 30-073)</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /l / afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Stofdroog: 2 uur Handdroog: 3 uur Overschilderbaar : 16 uur
<b>Kleuren</b>	Kleurloos
<b>Verpakking</b>	1 l en 5 l
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

## Verwerking

<b>Verdunning</b>	Gebruiksklaar.
<b>Vorbereiding van het product</b>	Oproeren alvorens te gebruiken

<b>Gereedschap</b>	Kwast, mohaire lakrol
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	Water
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	Conform DTU 59.1 De droogtijden (overschilderbaarheid) in acht nemen van het te beschermen decoratieve systeem (TOLL-O-FECT : 48 uur ILLUMITEX : 6-8 uur) (zie technische fiche) Applicatie van een laag POLYDECO MAT in een dunne regelmatige laag - vermijd overdadig aanbrengen !

## Ondergronden

<b>Omschrijving</b>	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1
<b>Behandeld</b>	* Goed hechtende muurverven en decoratieve systemen - binnen. * Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.
<b>Probleemondergronden</b>	* Hout en afgeleiden * Niet geschikt voor vloeren * Bevat geen anti-graffiti additief

## Vorbereiding

<b>Omschrijving</b>	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1
---------------------	--

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België

Tel (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50

E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be